



# KORDİNAMİK

## ISI SİSTEMLERİ

www.kordinamik.com



PELET

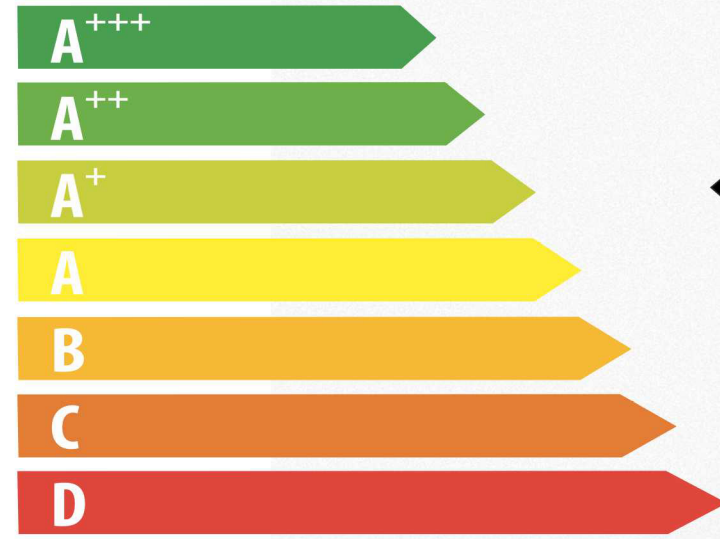

A<sup>+</sup>

**ROSE-25 KW**  
İç Mekan Sulu Pelet Sobası

**ROSE-25 KW**  
Hydro Pellet Stove



# ROSE - 25 KW



## İç Mekan Sulu Pelet Sobası

# YÜKSEK VERİM, DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ, MAKSİMUM DAYANIKLILIK

KORDİNAMİK “ROSE” serili Yüksek Enerji Performanslı Pelet sobası %93'lik Yüksek Verim Isı gücüne göre ayarlanabilen (Modülasyonlu) yakıt ve hava sistemi sayesinde yüksek verim ile çalışmaktadır.

Zarif çizgisi, kusursuz dizaynı ve mükemmel işçiliğe sahip olan ürünümüz, özel ısıya dayanıklı termal cam sayesinde üstün güvenlik ve alev izleme sahiptir. Kazan kapağını açmadan yanma potasını ve duman borularını temizleme imkanı vardır.

|                                |                                      |                  |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Nominal Güç                    | kw                                   | 25               |
| Su Isıtma Gücü                 | kw                                   | 22               |
| Ortam Isıtma Gücü              | kw                                   | 3                |
| Minimum Güç                    | kw                                   | 8                |
| Verim                          | %                                    | 93               |
| Yakıt Tüketimi (max.-min.)     | kg/h                                 | 5,50-1,76        |
| Yakıt Tank Kapasitesi          | kg                                   | 35               |
| Maksimum Çalıştırma Basıncı    | bar                                  | 3                |
| Test Basıncı                   | bar                                  | 4,5              |
| Basınç Emniyet Valfi           | bar                                  | 3                |
| Genleşme Tank Hacmi            | L                                    | 7                |
| Soba Su Hacmi                  | L                                    | 42               |
| İzin Verilen Çalışma Sıcaklığı | °C                                   | 50-80            |
| Sıcak Su Çıkış                 | inc                                  | 1"               |
| Soğuk Su Giriş                 | inc                                  | 1"               |
| Ölçüler ( W x D x H )          | mm                                   | 575 x 630 x 1075 |
| Baca Bağlantı Çapı ( Ø )       | mm                                   | 80               |
| Yanma Hava Girişi ( Ø )        | mm                                   | 57               |
| Ağırlık                        | kg                                   | 190              |
| Minimum Baca Çekışı            | pa                                   | 12 ± 2           |
| Yakıt Tipi                     | Ø 6 / L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti |                  |
| Voltaaj/Frekans                | Vac/Hz.                              | 230/50           |

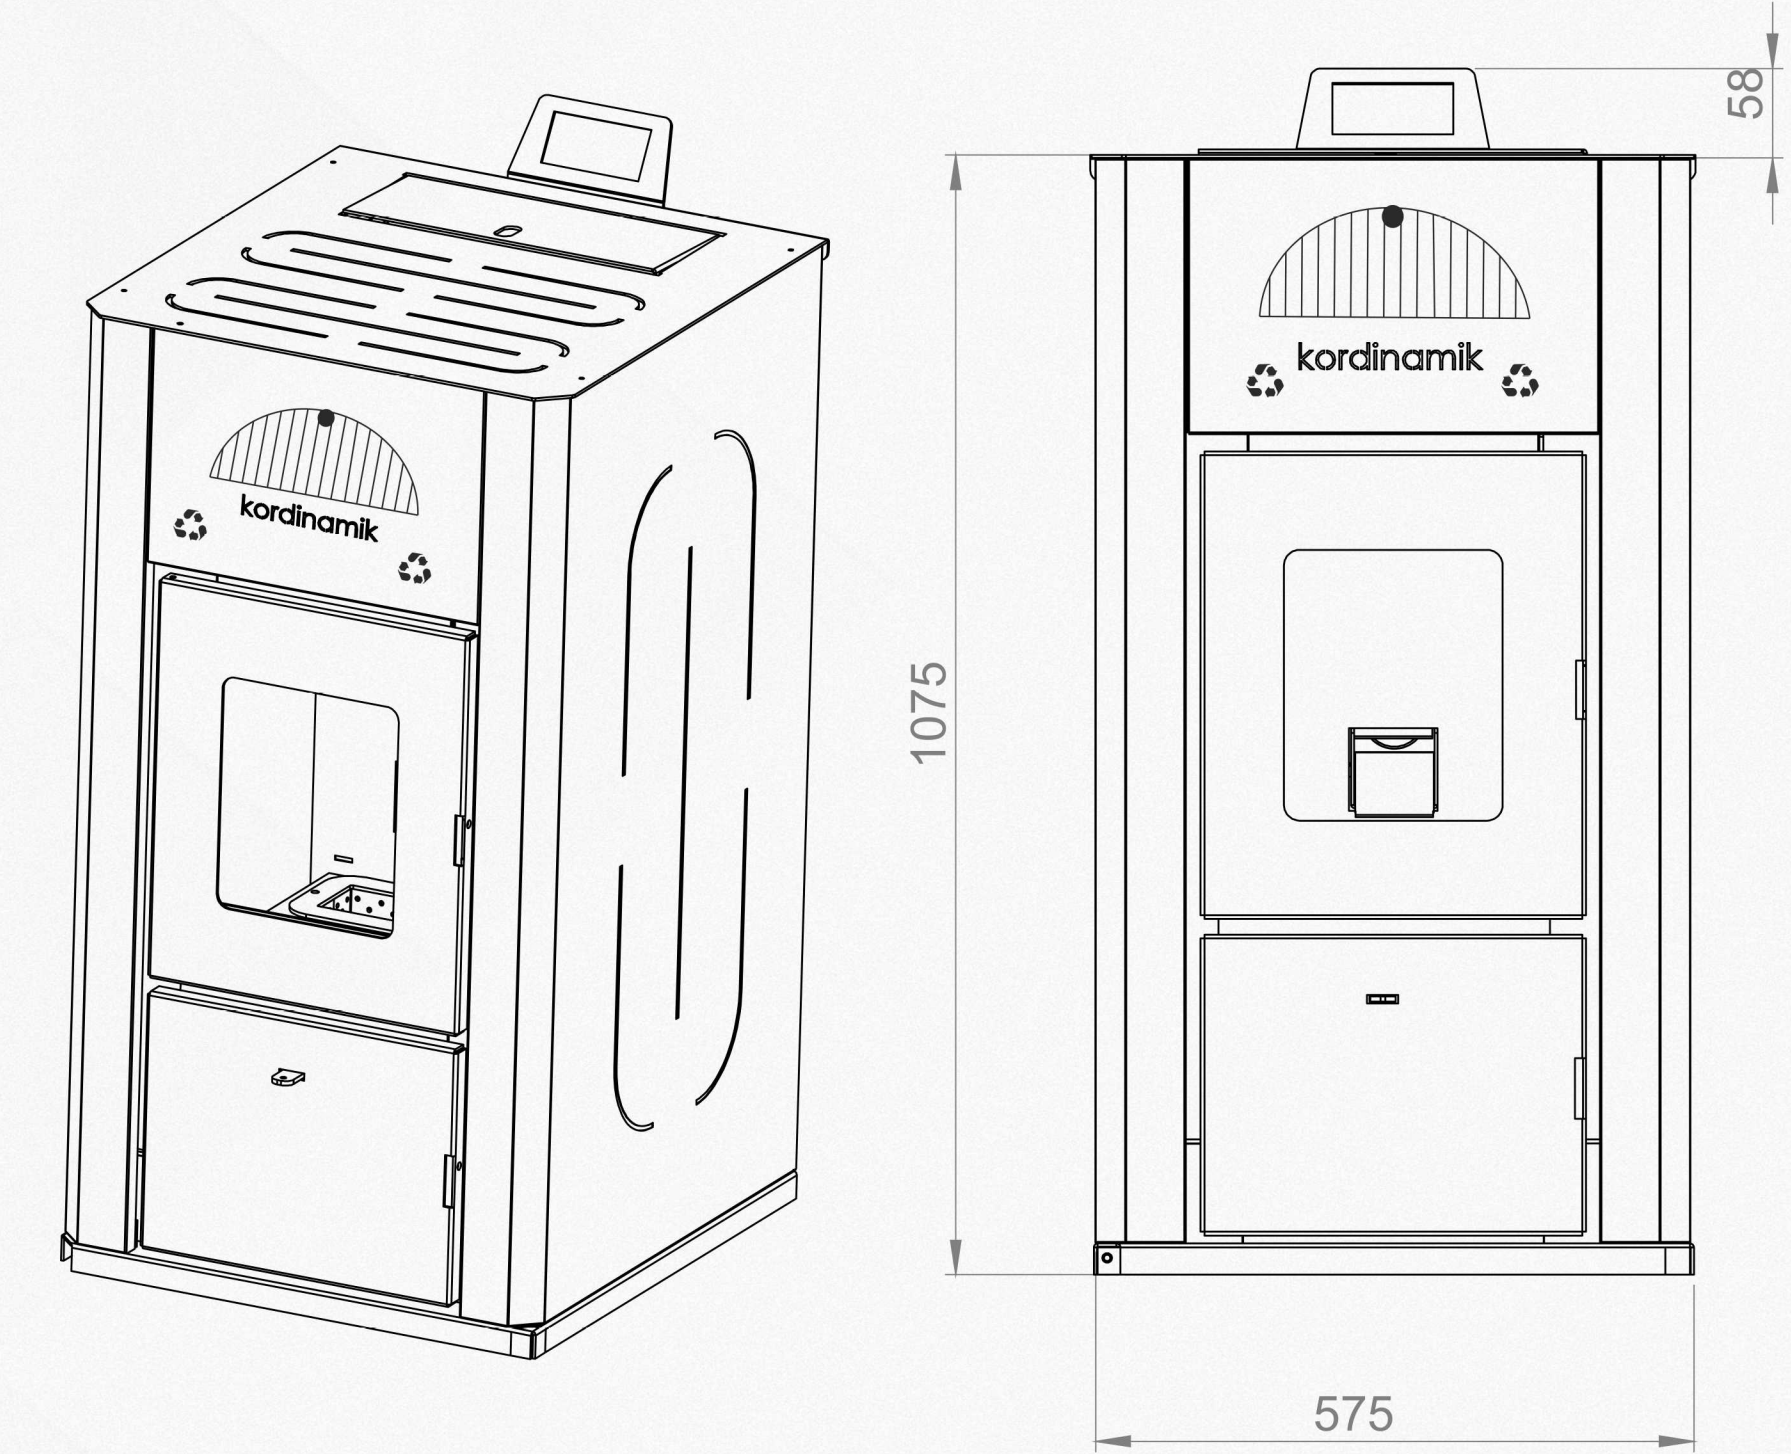


ATEŞLEME

RADYATÖR  
BAĞLANTILI

PELET

## KULLANIM KOLAYLIĞI

### Verimlilik Sınıfı

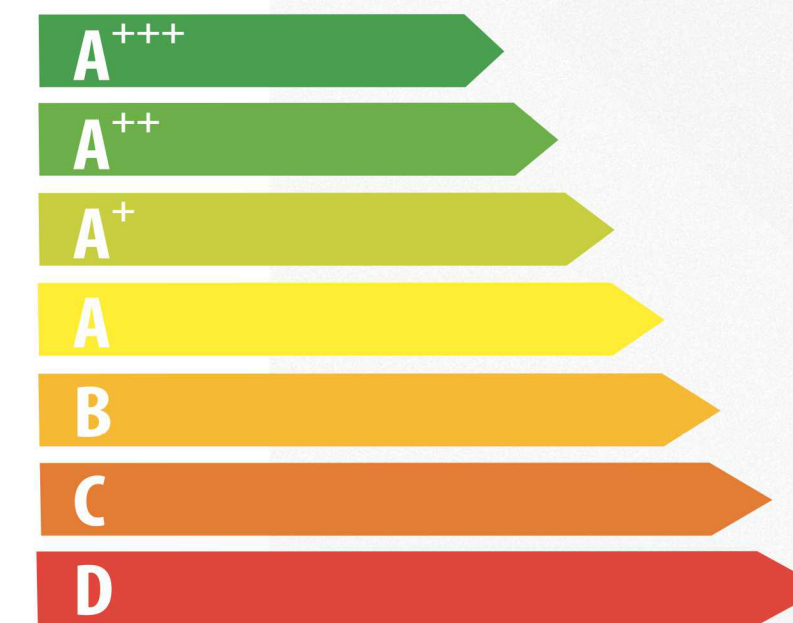

A<sup>+</sup>

- ROSE serisi ile aradığınız konfor ve sıcaklığa sahip olabilirsiniz.
- Zarif çizgisi, kusursuz dizaynı ve mükemmel işçiliğe sahip bir ürün.
- Otomatik ateşleme sistemi ve ihtiyaca göre yakıt yüklene bilmesiyle kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- Pompa+Fan+Genleşme ve Termostat grubu kazan içerisine gizlenmiştir.
- Geriye yanma koruması;
- Manuel temizlenen yanma potası;
- Manuel türbülötör temizleme sistemi;
- Bacadan emiş ile yanma;
- Haftalık programlama;
- Kolay bir montaj için kompakt bir tasarım.
- Özel tasarlanmış hareketli ızgara temizleme sistemi sayesinde
- soba içinin kapak açmadan / dışarıdan temizlenme özelliğe sahiptir.
- Ürünle gelen Kül tavası sayesinde kolay temizlik.
- Radyatör bağlanabilme özellikleri ile rahat kullanım sağlamaktadır.